

Decespugliatrice





M250

M250S

M290

M290S




-  Decespugliatrice idraulica serie "GARDEN" adatta per taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza tra 20 e 30 HP.
-  Our "GARDEN" compact range for cutting grass and bushes. Suited for 20-30 HP tractors.
-  Notre débroussailleuse hydraulique compacte "GARDEN" pour couper l'herbe et les buissons. Pour tracteur de 20 à 30 HP.
-  Hydraulische Böschungsmäher "GARDEN" für gras, vegetation und gebüsch für traktoren von 20 bis 30 HP.




Decespugliatrice M250/M250S M290/M290S con testata

M250/M250S M290/M290S con testata

A	cm 250	cm 290
B	cm 310	cm 330
C	cm 200	cm 240
D	cm 185	cm 210
E	cm 260	cm 280
F	cm 65	cm 65



Rotazione testata 190°
Flailhead angling 190°
Rotation groupe de broyage 190°
190° Mähkopf-Neigung

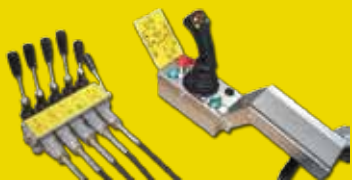

Comando elettrico con monoleva ergonomica
Electric control by means of an ergonomic monolever
Commande électrique avec mono-levier
Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

Comandi a cavo flessibili
Cable controls
Commande à cables
Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge

OPTIONAL



Cimatrice per siepi cm 130/150 (Ø 3 cm)
Hedge cutter cm 130/150 (Ø 3 cm)
Tailleuse pour haies cm 130/150 (Ø 3 cm)
Heckenschere holz cm 130/150(Ø 3 cm)



Kit innesti rapidi per applicazione accessori
Kit fast connection for mounting the final tools
Kit fixations rapide pour le montage des accessoires
Kit schnellkupplungen



Sistema flottante sul primo braccio
Floating system on the first arm
1° bras fourni avec système flottant
Schwimmstellung (Bodenanpassung)



	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	HP	PTO	lt
M250	60	15	2800	800	305	24	20/30	540	65
M250S	60	25	2800	800	315	24	20/30	540	65
M290	60	15	2800	850	330	24	20/30	540	65
M290S	60	25	2800	850	340	24	20/30	540	65



Tiranti stabilizzatori con cardano
Stabilizers with cardan joint

Cardan et couple blocages

Dreipunktbock - Gelenkwelle und Spannvorrichtung



Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio
Floating system on the first arm and flailhead

1° bras et rotor fourni avec système flottant
Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)



Sicurezza meccanica

Mechanical security

Sécurité mécanique

Mechanische Sicherung

DOTAZIONE DI SERIE

- Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra/destra) e frontale
- Fermi di sicurezza per trasporto stradale
- Sicurezza meccanica
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Rotore trasmissione diretta cm 60 "GARDEN 600"
- Coltelli snodati nr 24
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale a 6 file
- Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 130

M250S / M290S

- Scambiatore di calore
- Kit pompe HP 25

STANDARD EQUIPMENT

- Possibility of reversibility (left / right assembling)
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Mechanical security
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Connection by 3 points
- Stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 60 "GARDEN 600" cutting head
- Flails nr. 24
- Cardan joint
- Helicoidal rotor pattern
- Minimum dimension in transport position: cm 130

M250S / M290S

- Heat exchanger
- Kit pumps HP 25

EQUIPEMENT STANDARD

- Possibilité de réversibilité (droite / gauche montage)
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Sécurité mécanique
- Double sens de rotation du rotor
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 4 câbles-acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 60 "GARDEN 600"
- Fléaux: manilles nr. 24
- Cardan
- Rotor hélicoidal
- Refroidissement huile pour le transport: cm 130

M250S / M290S

- Refroidissement huile
- Kit pompes HP 25

AUSGERÜSTET MIT

- Front – oder Drehsitzausführung möglich
- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Mechanische Sicherung
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 60 "GARDEN 600"
- Gelenkige Messer Nr. 24
- 6 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 130

M250S / M290S

- Ölkühler
- Pumpe HP 25

OPTIONAL

- Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore
- Comando elettrico proporzionale
- Ruote di appoggio antiribaltamento
- Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- Barra posteriore antiurto con fanali per il trasporto stradale
- Scambiatore di calore
- Rotore trasmissione diretta cm 80 "GREEN 800"
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Super rotazione 360°
- Lama a dischi/coltelli
- Cimatrice per siepi cm 130/150

OPTIONAL

- Electric control by means of an ergonomic monolever and electric starting of the rotor
- Proportional electric control
- Anti-tip over support wheels
- Oleo pneumatic float for the first arm
- Rear shock-proof bar with lights
- Heat exchanger
- Cm 80 "Green 800" cutting head
- Special top link connection for tractors with only one top link position
- Super rotation 360°
- Disc/Cutter bar
- Hedge cutter cm 130/150

OPTION

- Commande électrique avec mono-levier et mise en marche électrique de la tête de coupe
- Commande électrique proportionnelle
- Roues d'appui anti-basculement
- Suspension oléopneumatique du premier bras
- Barre arrière anti-choq avec feux pour le transport sur la route
- Refroidissement huile
- Tête de coupe cm 80 "Green 800"
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
- Super rotation 360°
- Lamier à disques/couteaux
- Tailleuse pour haies cm 130/150

ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) und elektrostart des Rotors
- Elektrohydraulische progressiv Bedienung
- Umsturzschutz - Leiträder
- Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes
- Heck - Stangenbeleuchtung
- Ölkühler
- Direktantrieb auf dem Rotor cm 80 "Green 800"
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht
- Super rotation 360°
- Disc/Messer Schneider
- Heckenschere holz cm 130/150



GARDEN GROUP

