


Decespugliatrice


M400

M400S

M480



 Decespugliatrice idraulica compatta per taglio erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 50 e 70 HP.

 Compact range for cutting grass, bushes and pruning. Suited for 50-70 HP tractors.


 Débroussailleuse hydraulique compacte pour couper l'herbe, les buissons et les sarments. Pour tracteur de 50 à 70 HP.

 Hydraulische Böschungsmäher für Gras, Vegetation und Gebüsch für Traktoren von 50 bis 70 HP.

Modello M400/M400S / M480

	M400	M400S	M480
A	cm 420	cm 420	cm 480
B	cm 430	cm 430	cm 490
C	cm 370	cm 370	cm 430
D	cm 320	cm 320	cm 380
E	cm 230	cm 230	cm 280
F	cm 102	cm 102	cm 102

con testata



Rotazione testata 190°
Flailhead angling 190°
Rotation groupe de broyage 190°
190° Mähkopf-Neigung



	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	HP	PTO	lt
M400	100	24	2800	2200	650	40	50/60	540	120
M400S	100	40	2800	2500	690	40	55/65	540	120
M480	100	40	2800	2800	700	40	60/70	540	120

STANDARD



Tiranti stabilizzatori con cardano

Locking tie rods with cardan joint

Cardan et couple blocages

Dreipunktbock - Gelenkwelle und Spannvorrichtung



Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio

Floating system on the first arm and on the rotor

Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor

Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)



Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola registrabile

Hydraulic breakaway with adjustable valve

Dispositif de sécurité hydraulique avec valve réglable

Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil

DOTAZIONE DI SERIE

- Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- Scambiatore di calore
- Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile a ritorno automatico
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Cofano anteriore rotore smontabile
- Alzacarro ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Testata cm 100 "LIGHT 1000" (M400) e "TECNO 1000" (M400S - M480)
- Coltelli snodati taglio max 2-3 cm nr. 40
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale
- Minimo ingombro in posizione di trasporto: cm 195

M400S

- Kit pompe HP 40

STANDARD EQUIPMENT

- Safety mechanical lock for transport on the road
- Heat exchanger
- Double oil filter: suction and return
- Safety shock-absorber on the arm provided with adjustable valve
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Removable front guard - Connection by 3 points
- Stabilizers - Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 100 "LIGHT 1000" (M400) and "TECNO 1000" (M400S - M480) cutting head
- Flails nr. 40
- Cardan joint - Helicoidal rotor pattern
- Minimum dimension in transport position: cm 195

M400S

- Kit pumps HP 40

EQUIPEMENT STANDARD

- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route - Refroidissement huile
- Double filtre huile: en aspiration et en décharge
- Amortisseur de sûreté sur le bras fourni avec valve réglable
- Double sens de rotation du rotor
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Protection avant démontable
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 4 câbles acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 100 "LIGHT 1000" (M400) et "TECNO 1000" (M400S - M480)
- Fléaux: manilles nr 40 - Cardan - Rotor hélicoidal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 195

M400S

- Kit pompers HP 40

AUSGERÜSTET MIT

- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Ölkühler - Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes) - Abnehmbare Fronthaube am Mähkopf
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 100 "LIGHT 1000" (M400) und "TECNO 1000" (M400S - M480)
- Gelenkige Messer Nr. 40
- 10 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 195

M400S

- Pumpe Hp 40

OPTIONAL

Comando elettrico con manovela ergonomica multifunzioni

Sospensione oleopneumatica del primo braccio

Barra posteriore antiurto con fanali per il trasporto stradale

Rotore cm 120 "TECNO 1200" - M400S / M480

Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti

Avviamento elettrico del rotore

Kit protezione frontale catene + gomma

Kit innesti rapidi per applicazione accessori

OPTIONAL

Electric control by means of an ergonomic manolever

Oleo pneumatic float for the first arm

Rear shock-proof bar with lights

Cm 120 "TECNO 1200" (M400S - M480) cutting head

Special top link connection for tractors with only one top link position

Electric starting of the rotor

Front protecting kit with chains+ Rubber

Kit fast connection for mounting the final tools

OPTION

Commande électrique avec mono-levier

Suspension oléopneumatique du premier bras

Barre arrière anti-chock avec feux pour le transport sur la route

Tête de coupe cm 120 "TECNO 1200" - M400S / M480

Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés

Mise en marche électrique de la tête de coupe

Protections frontales avec chaîne et caoutchouc

Kit fixations rapide pour le montage des accessoires

ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes

Heck - Stangenbeleuchtung


Direktantrieb auf dem Rotor cm. 120 "TECNO 1200" - M400S / M480

Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Traktoren nicht veranlagt zieht

Elektrostart des Rotors

Frontschutze mit Ketten + Gummi

Kit fast connection for mounting the final tools

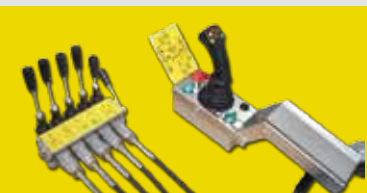

Comando elettrico con manovela ergonomica
Electric control by means of an ergonomic manolever
Commande électrique avec mono-levier
Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

Comandi a cavo flessibili
Cable controls
Commande à cables
Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

OPTIONAL



Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm)

Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)

Tailleuse pour haies cm 150 (Ø 3 cm)

Heckenschere holz cm 150 (Ø 3 cm)



Rotofosso Ø cm 45

Ditch cutter Ø cm 45

Cureuse de fossés Ø cm 45

Grabenfräse Ø cm 45



Troncarami TRM 180 cm 180 (Ø 5/6 cm)

Branch cutter TRM 180 cm 180 (Ø 5/6 cm)

Sécateur TRM 180 cm 180 (Ø 5/6 cm)

Astschere Holz TRM 180 cm 180 (Ø 5/6 cm)



GARDEN GROUP

